


1. Charakterystyka paneli ogrodzeniowych 3D standard

1.1 Moduły wymiarowe

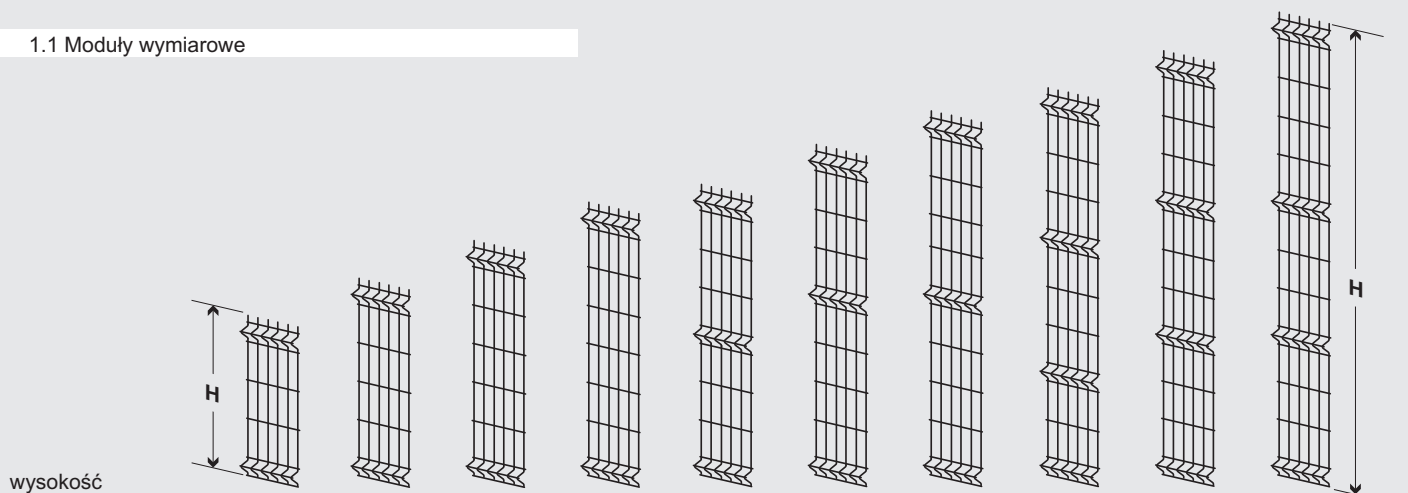


wysokość

H = 830 1030 1230 1430 1530 1730 1930 2030 2230 2430 mm

| wysokość | [mm] | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1730 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ilość usztywnień | [szt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| pręty poziome | [szt] | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| waga panelu | [kg] | 9,70 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 |
| zalecana wys. słupka | [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 |

1.2 Rozkład prętów poziomych i usztywnień [mm]

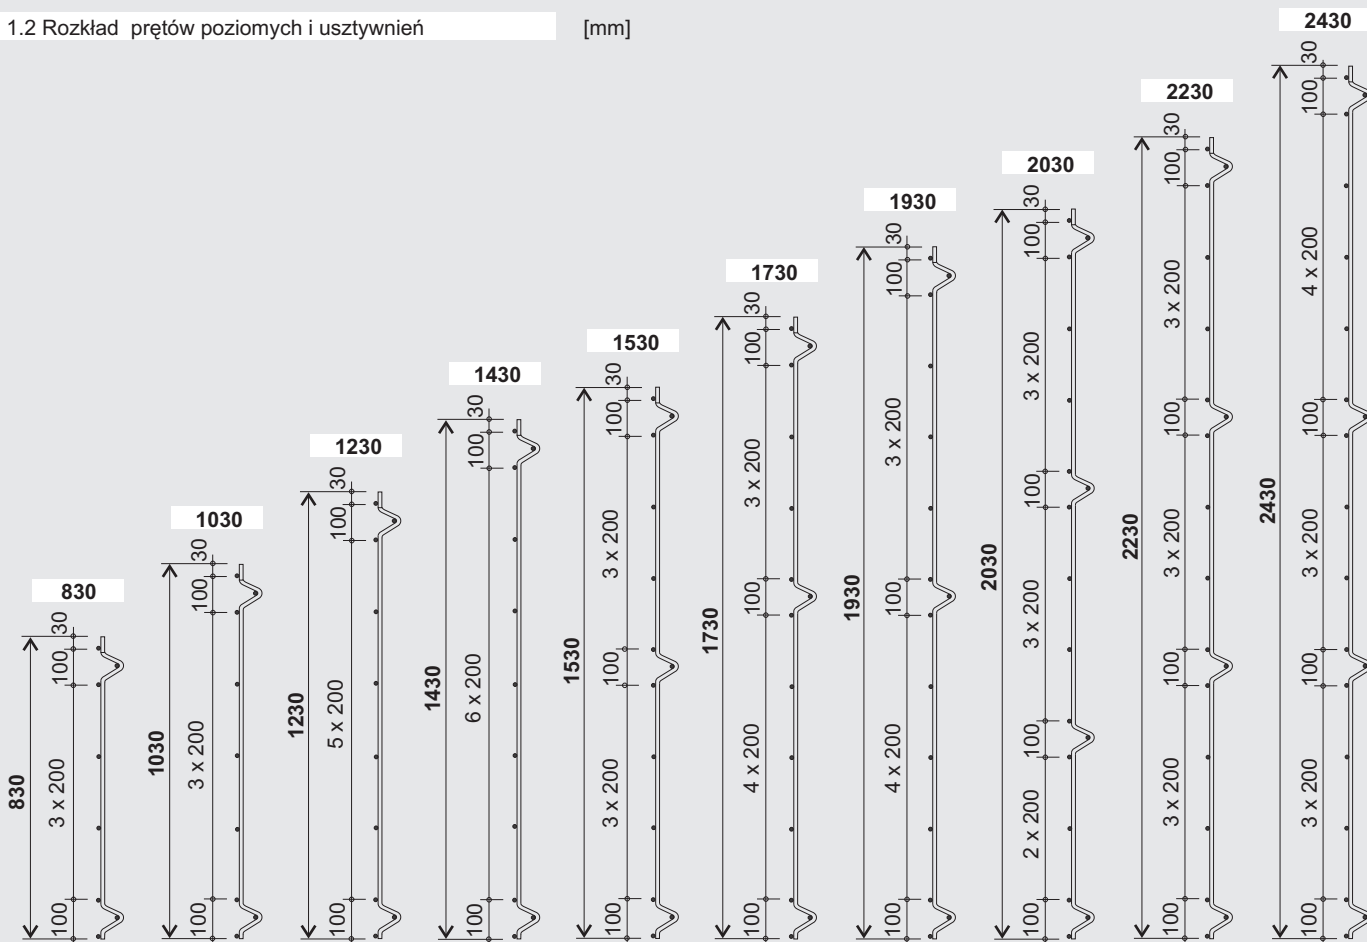

H = 830 1030 1230 1430 1530 1730 1930 2030 2230 2430